


Uitleg gebruik tweelingnaald.

Op de meeste machines is eenvoudig een tweelingnaald te plaatsen. Kijk op de site voor de verschillende soorten en maten tweelingnaalden.




1

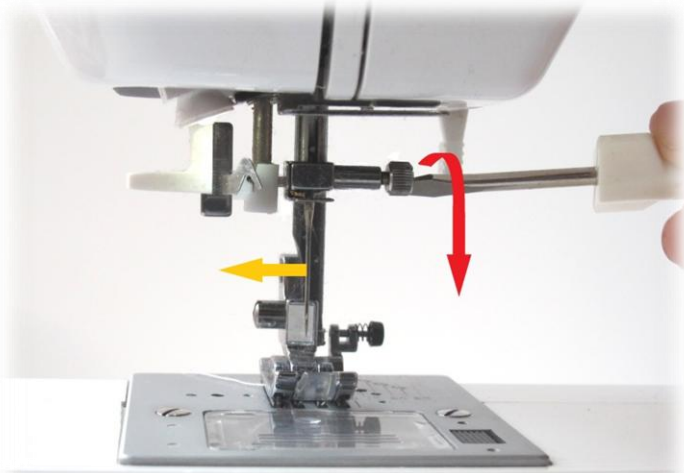

U haalt de gewone naald er uit.

2

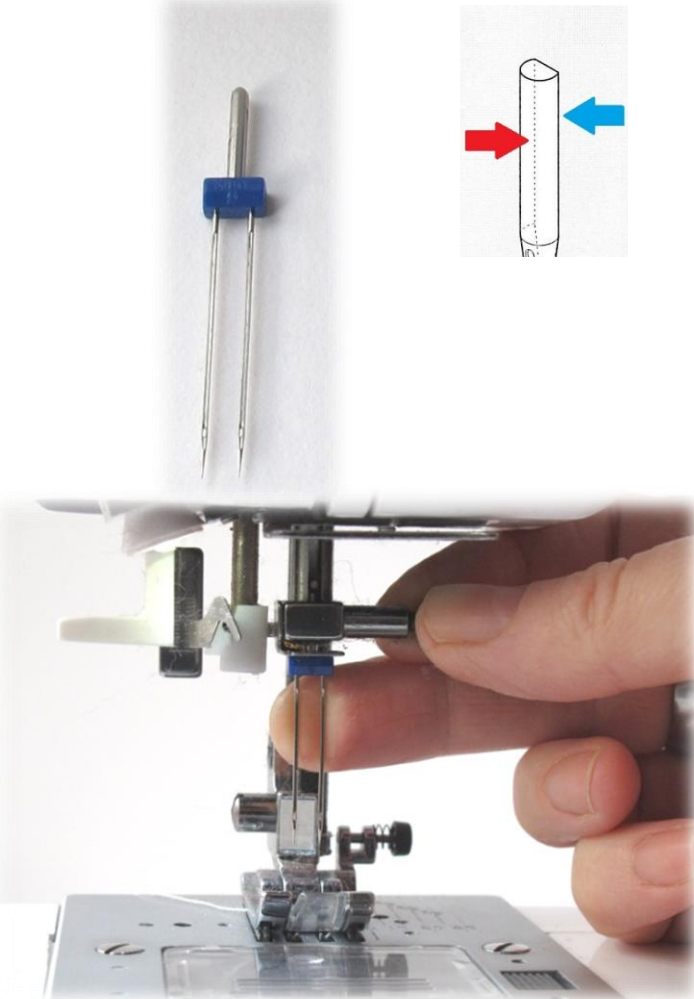


Zet de tweelingnaald er in (net zoals een gewone naald met de platte kant van de schacht naar achter).

3a



3b

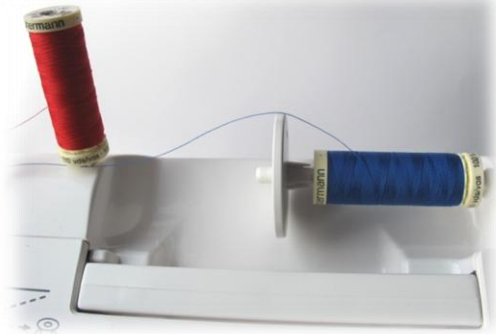


3c



Plaats twee klosje op de manier van één van de afbeeldingen:


- a. Door het gebruik van twee onderspoeltjes die tegengesteld draaien (één van boven en één van onderen). Let op dat de spoeltjes glad zijn zodat de draden niet blijven haken.
- b. Door een extra klossen op de machine te zetten.
- c. Door beide op de machine aanwezige klossenpenen te gebruiken.

4

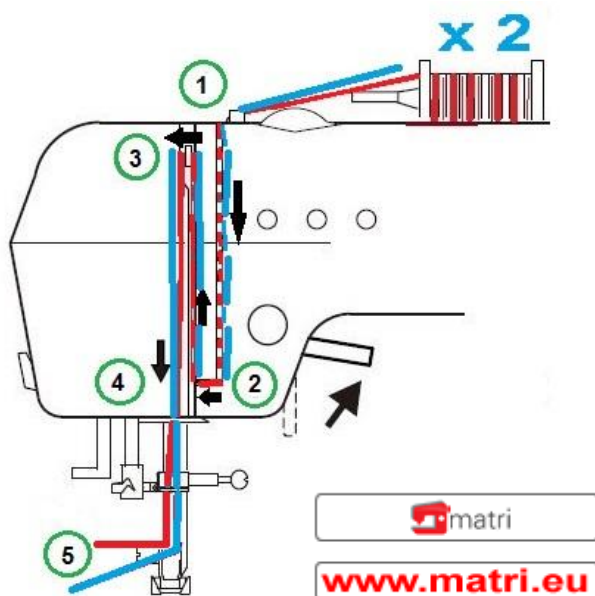

Rijg de machine in zoals u gewend bent. Met beide draden volgt u gewoon de route voor de bovendraad (bekijk hiervoor uw eigen handleiding) totdat u vlak boven de naald bent.


5

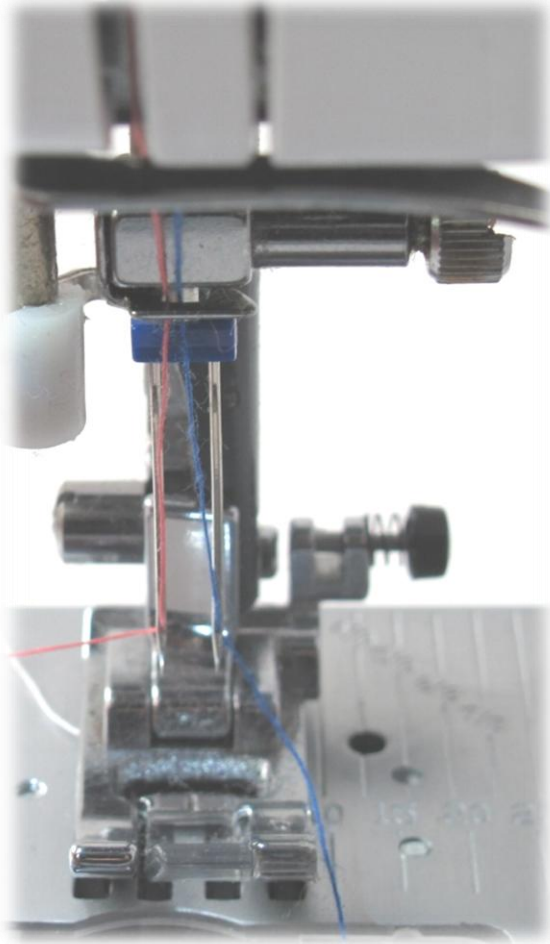

Hier splitst u de twee draden en leidt elke draad door een aparte naald van de tweelingnaald.





www.matri.eu

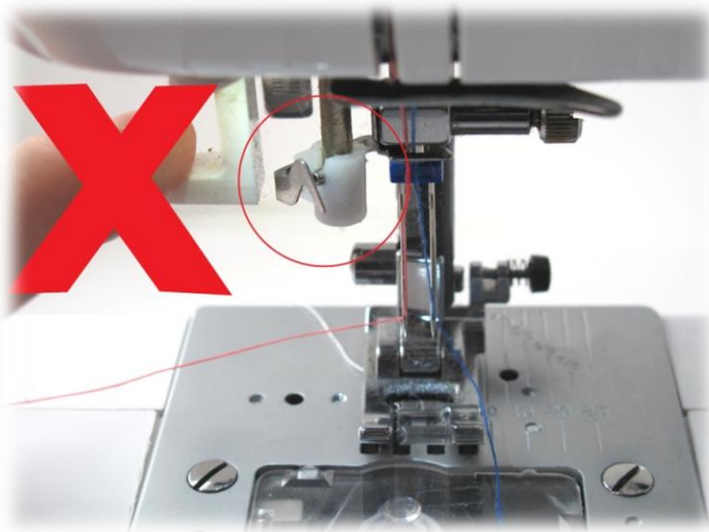

Let op: heeft u een draadinsteker op de machine gebruik deze dan niet!


6a

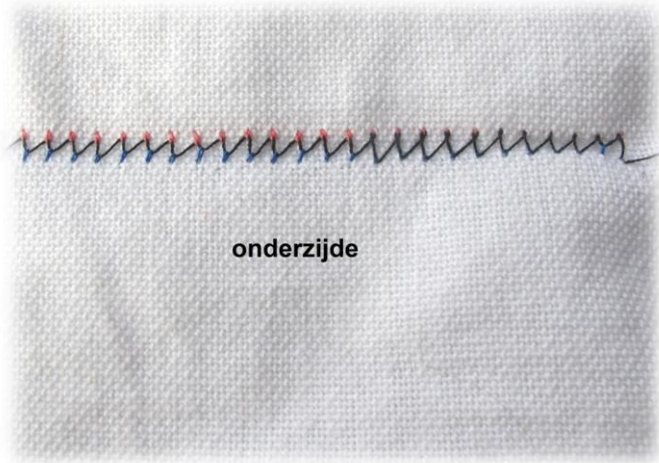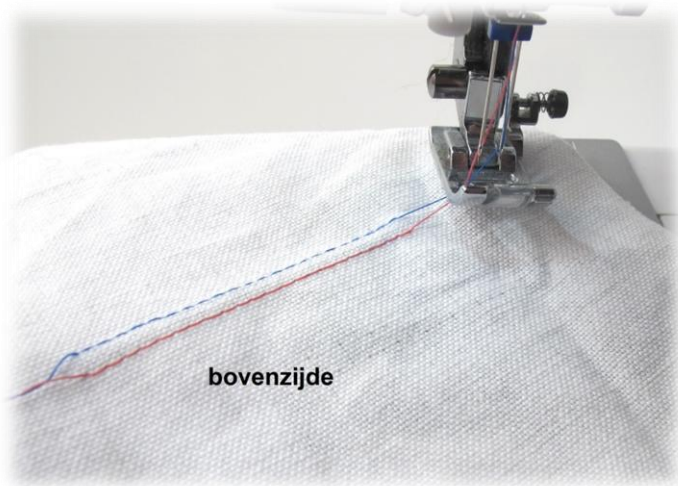

Nu kunt u gaan naaien.
Maak eerst een
proeflapje.
Gebruik de rechte steek.

Tijdens het naaien
pakken de 2
bovendraden samen de
onderdraad waardoor
een soort zigzag
ontstaat. Deze zigzag
maakt dat de genaaide
naad blijft rekken als u er
aan trekt.

6b

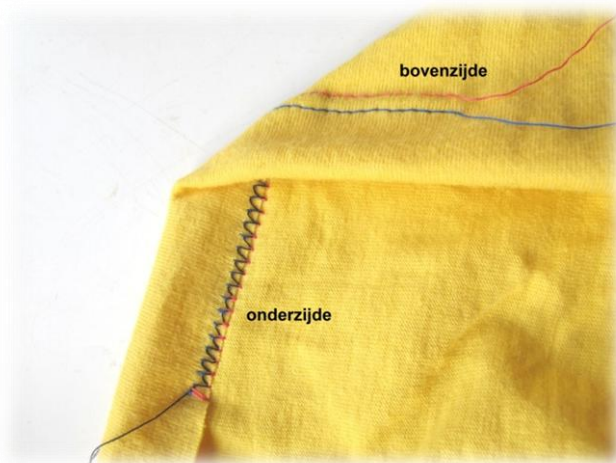

Bij tricot kunt u zo een
mooie zoom maken.



www.matri.eu