

Coser círculos grandes y pequeños.

Elige la herramienta adecuada para los círculos que quiere realizar.

- Círculos de 1 a 2,5 cm: pie de puntada de flor (flowerfoot). Ir a A.




- Círculos de 6 a 32 cm: lineal de círculo. Ir a B.




A: Coser círculos pequeños con el pie de puntada de flor.

Coloque el pie de puntada flor en la máquina. Desenrosque el tornillo '1' que sujeta el soporte y encaja el pie alrededor de la barra. Observe que la palanca de transporte del pie este por encima del tornillo de la aguja '2', antes de apretar el tornillo '1'.

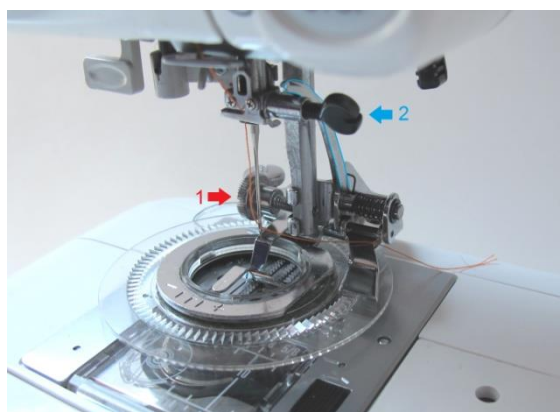

Esconde el transporte de arrastre de la máquina. Mire el manual para saber cómo se desactiva el transporte de su máquina.

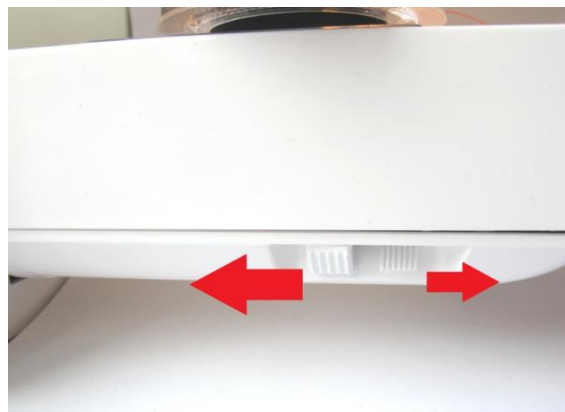

Seleccione una puntada y coloque el tejido reforzador debajo del pie. Al principio, no debe tomar parches/entretelas demasiado grandes. De hecho, el parche/la entretela girara durante la costura y el resultado no estará bien si el parche choca contra la máquina.




Comience a coser. Después de unas pocas puntadas, sube el hilo y córtalo para que no puede quedar atrapado durante la ejecución. El pie hará que la tela se gira alrededor.

Pruebe diferentes puntadas: zigzag, puntadas de adorno. El hecho de variar el ancho de puntada y la longitud dará efectos originales.




El diámetro de las flores / círculos se puede ajustar aflojando tornillo '3' y moviendo el pie (dirección + aumentos y disminuciones).

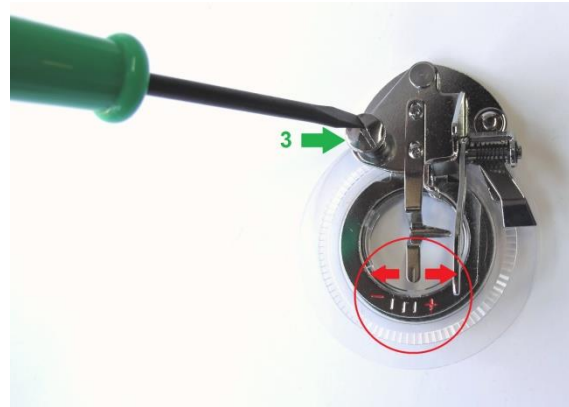


B: Coser círculos grandes con el lineal de círculo.

Fije la placa base de plástico con cinta de doble cara en la máquina de coser. Observe que la aguja coincide exactamente con el centro de la abertura circular de la placa base.



Utilice el pie normal (recomendamos un pie transparente) y el transporte de la máquina no debe ser desactivado.

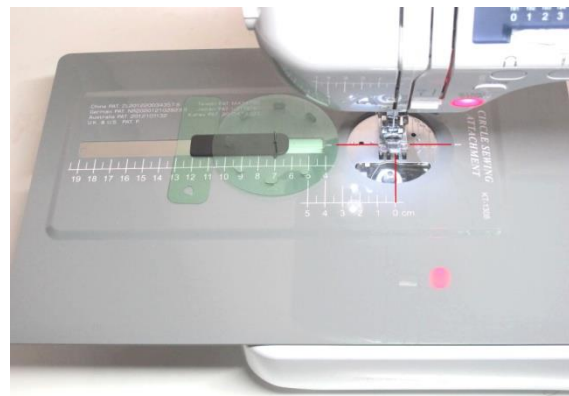


Utilice el rectángulo de plástico para fijar el pasador deslizante negro. Colóquelo por debajo de la pieza negra. Por la altura de la clavija, se puede leer el radio del círculo a coser.

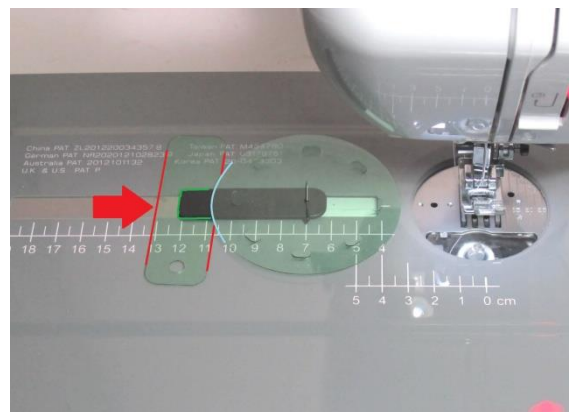

Luego, perfora un círculo de plástico sobre la clavija, después el tejido reforzado, a continuación otro círculo de plástico y al final la tapa de la clavija

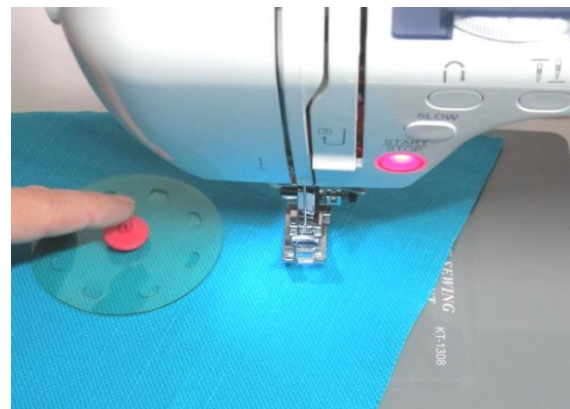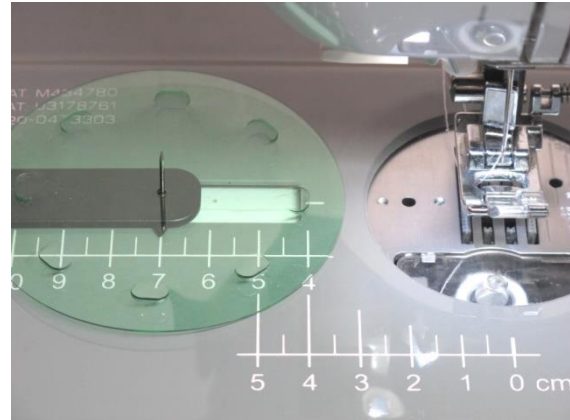


Elige una puntada y comienza a coser. Debido a que el tejido está fijada sobre el pasador, la tela empezará a girar. Al principio, no debería tomar piezas de entretejido demasiado grandes porque pueden chocar con la máquina y podrían interrumpir el movimiento de rotación.

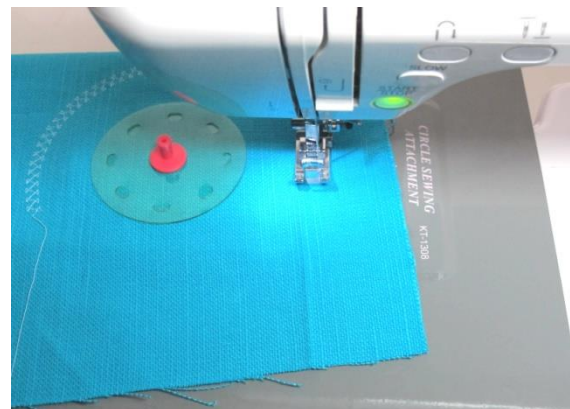

www.matri.eu

Puede variar el diseño moviendo el pin: todos los círculos de costura tendrán el mismo centro.
Puede conseguir un efecto bonito variando las puntadas de medida (en longitud y / o anchura).

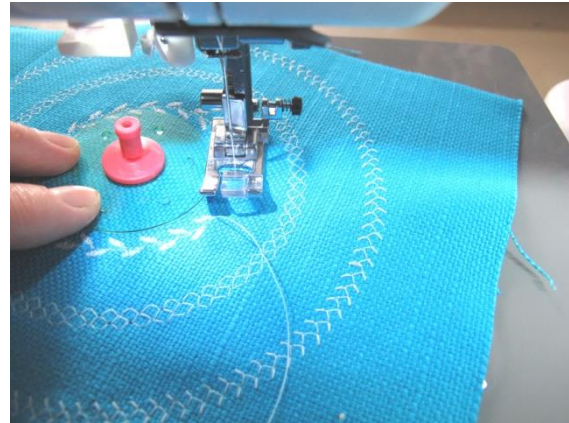

Para variar, puede pinchar la tela en otro lugar y así puede crear un efecto bonito de círculos alternados (o círculos sin completar seguidos).



Diviértase con sus creaciones!

Team Matri.

www.matri.eu



www.matri.eu