


### Bias Tape foot

Mit diesem Fuß können Sie ganz einfach Bias annähen (von bis zu 7 mm breit, wenn gefaltet).


Sie können bereits gefaltet (gekauft) Bias verwenden oder sogar einen Streifen Stoff schneiden mit einer maximalen Breite von 2,5 cm. Sie können das Streifen auf dem Fadenlauf scheiden oder schräg zum Fadenlauf damit die Kurven schöner zu erstellen sind.

Geben Sie die Streifen stoff oder biais ein auf den breiten Seite des Fußes. Benutzen Sie ein scharfes Objekt, wie einen Nadel zum einführen vom Streifen durch die Leiter. Wenn Sie gekauftes Bias benützen, achten Sie darauf das die beide Seiten vom Band gleich eingeführt sind.

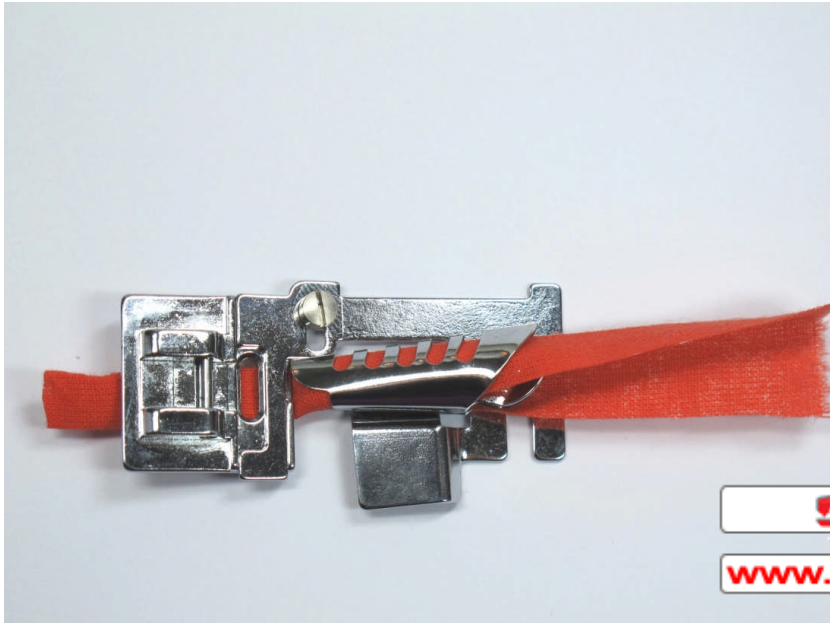

Ziehen sie das Band durch dem Fuß.

Befestigen Sie den Fuß der Nähmaschine mit dem Klick-System.

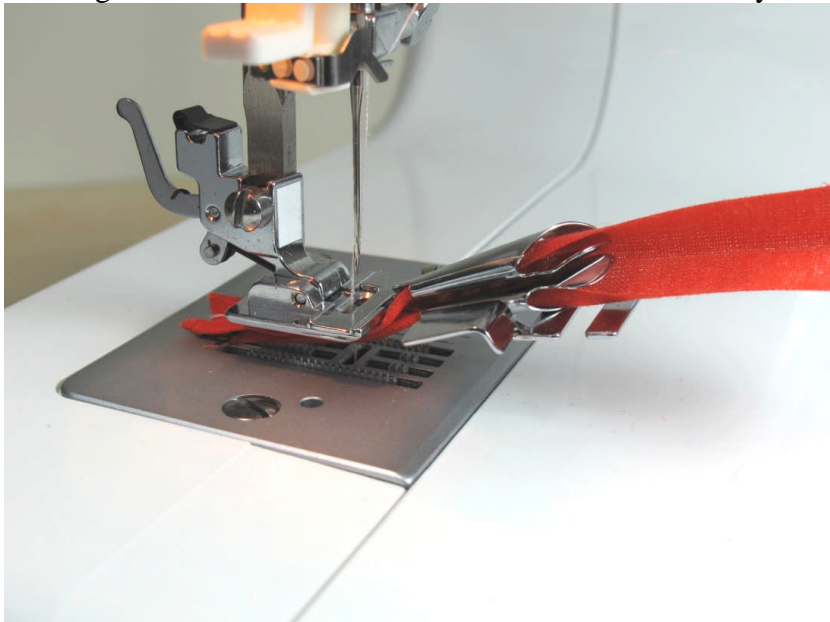

Stellen Sie die Nadel so, dass die Nadel an der richtigen Stelle in das Band fällt. Wenn die Nadel nicht in das Loch der Fuß fällt, können Sie den Fuß so verschieben / justieren dass die Nadel durch das Loch und richtig am Rande des Bias fällt. Lösen Sie dafür die Schraube (A).



Drehen Sie das Handrad zum überprüfen. Geradstich (Länge 2-2,5 mm) oder Zick-Zack-Stich mit Stichtlänge 1-1,5 mm und Breite 2-3 mm).

Legen Sie die Stoff im Fuß und drehen sie das Handrad damit die Nadel im Stoff und Band steckt. Sie können jetzt anfangen zum Nähen. Führen Sie das Band und den Stoff so, dass die Band genau entlang der Kante des Gewebes fällt.





Viel Glück!  
Team Matri