Pie prensatelas de tira al bies

Este pie se utiliza con la cinta de bias de max. 7mm ya comprada (que esté plegada).

Puede utilizar la cinta de bias plegada comprada, pero también puede utilizar una tira de la tela que está utilizando, cortarla de una anchura de max 2,5 cm y pasar la tira por el pie, será una tira de 6mm. Puede utilizar tela de hilo recto o curvado para obtener un mejor resultado.

Introduzca la tira por el lado mas ancho del pie. Utilice un instrumento puntiagudo (como una aguja) para guiar la tela por el interior de la ranura. Cuando utilice una tira sin laterales doblados, tiene que asegurar que la tira esté colocada de la misma manera por los laterales.

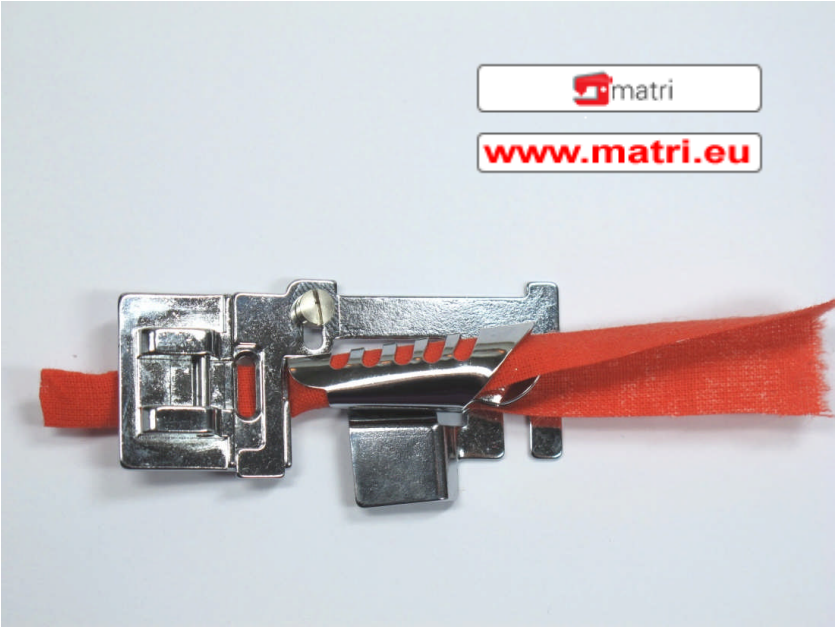

Estire de la tira, de manera que sobresalga un trozo de tela detrás del pie.

Introduzca el pie en la máquina con el sistema 'click'.

Coloque la tela de manera que la aguja esté colocada en el sitio correcto de la tira. Si la aguja no encaja con el agujero del pié, se puede aflojar el tornillo (A) y de esta manera encajar la aguja en el agujero del pié y de esta manera cosa por el lateral de la tira.

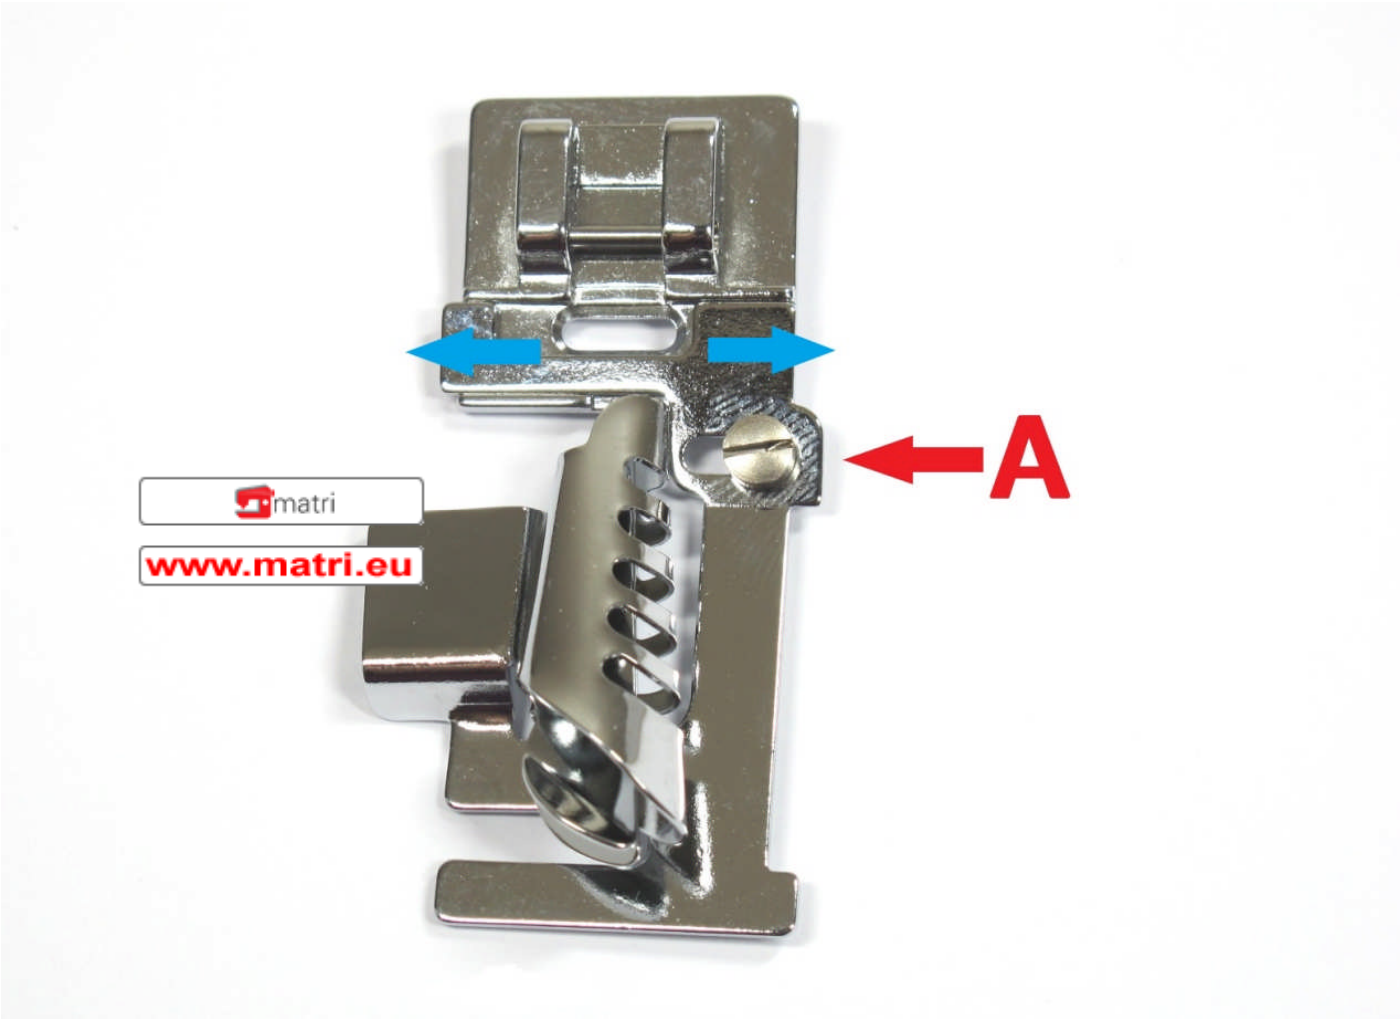

Gire la rueda manualmente para controlar la posición en que la aguja se introduzca por la tela. Para hacer esta acción, eliga la puntada correcta: puntada recta (longitud 2-2,5 mm) o la puntada en zig zag (longitud 1-1,5 mm y aunchura 2-3 mm).

matri
www.matri.eu

Coloque la tela por la zona donde tenga que coser la tira debajo del pié y a continuación gire la rueda para introducir la aguja en la tela. Y ahora ya puede empezar a coser. Guia la tira y la tela, de manera que queden perfectamente unidas.

matri

www.matri.eu

matri

Suerte!

www.matri.eu

Team Matri