

Piedino trasporto superiore con apertura davanti (piedino doppio trasporto).

Questo piedino viene utilizzato per cucire tessuti molto sottili o tessuti dove i due strati si spostano facilmente mentre si sta cucendo. Questo può succedere per esempio durante il quilting o quando si cuce tessuti a righe.

Con questo piedino non si possono utilizzare tutti i tipi di punto. Si consigliano i seguenti punti:
punto dritto (con posizione dell'ago a sinistra o centrale)

punto zig-zag (larghezza massima 5mm).


Attaccare il piedino:

Rimuovere il piedino che si trova sulla macchina da cucire e di seguito anche il supporto.



Poi si può attaccare il piedino doppio trasporto. Si deve prestare attenzione che il braccio si mette bene attorno alla barra ago.



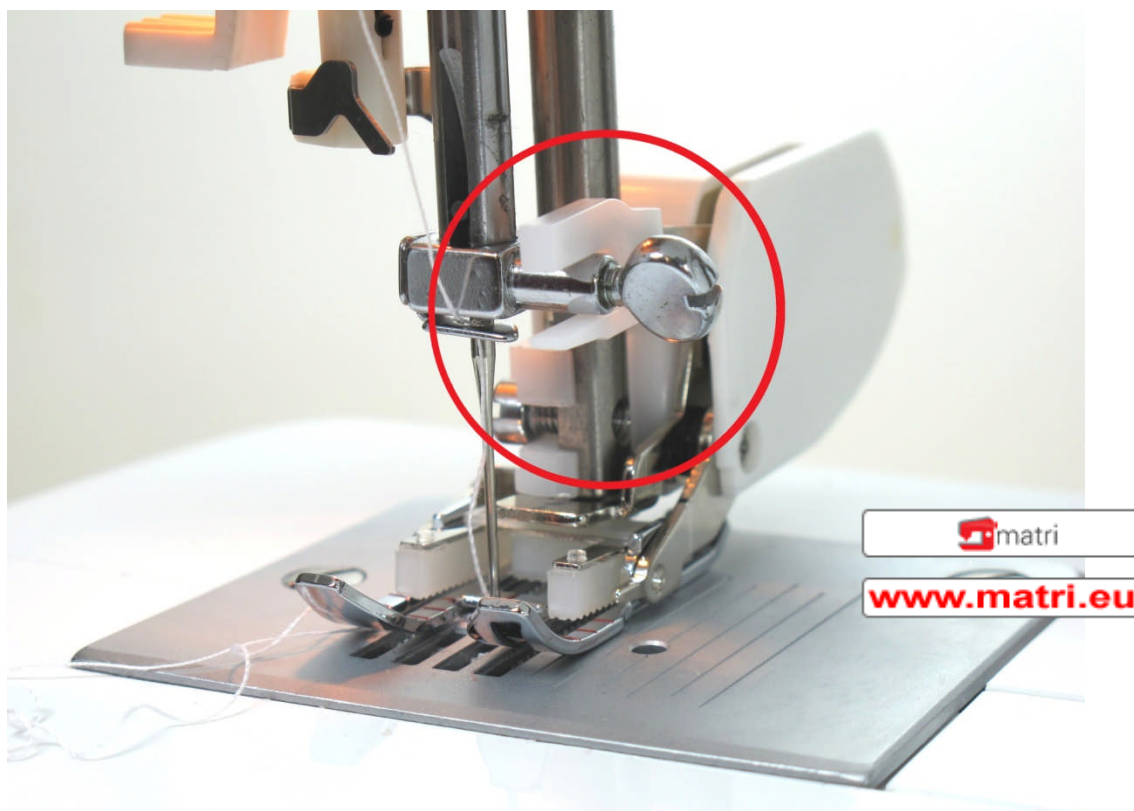

Al lato di sinistra il piedino si deve posizionare bene attorno alla barra piedino cosicché il perno può essere stretto molto bene.



Di seguito si può abbassare il piedino e fissare bene tutti i perni.



Prima di iniziare a cucire si deve sempre controllare che tutto è fissato bene. Per contrallare questo, basta girare il volantino e verificare che l'ago non tocca il piedino.

Non cucire con la massima velocità quando si usa il piedino per trasporto superiore.

Attenzione: Con alcune macchine il braccio non si posiziona bene attorno alla barra ago. In questo caso deve essere sostituito il perno della barra ago o la barra ago stessa.

In bocca al lupo!



Matri

