

## Montare l'infila ago sulla macchina da cucire Brother

L'infila ago consiste di diversi pezzi separati (vedi foto). Questi pezzi vanno assemblati come si può vedere sulla foto.

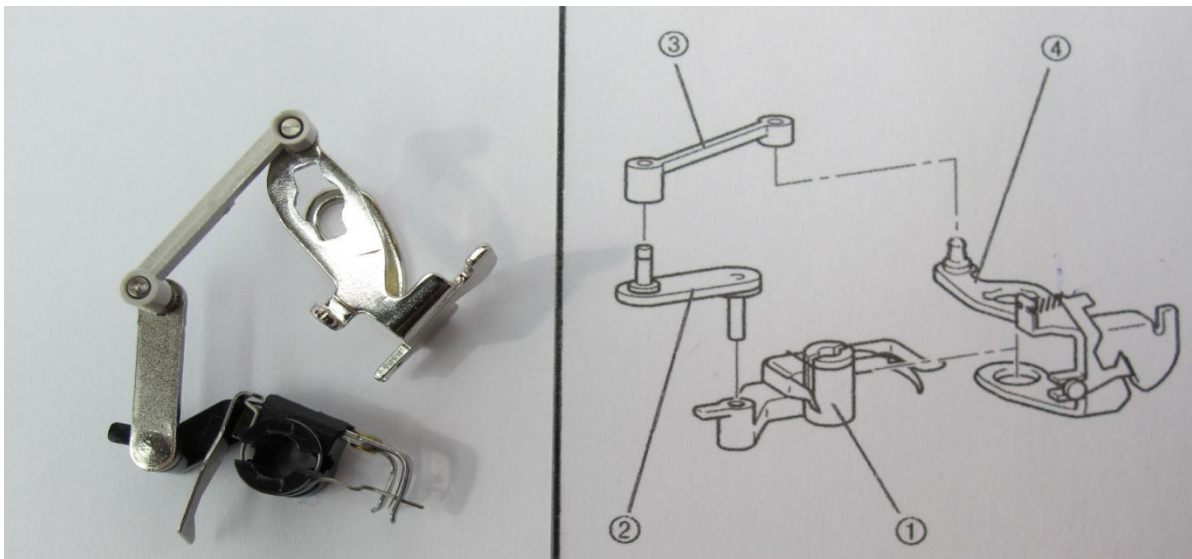


Foto. 1

Foto.2

Una volta messi insieme tutti i pezzi, si vede il seguente risultato:

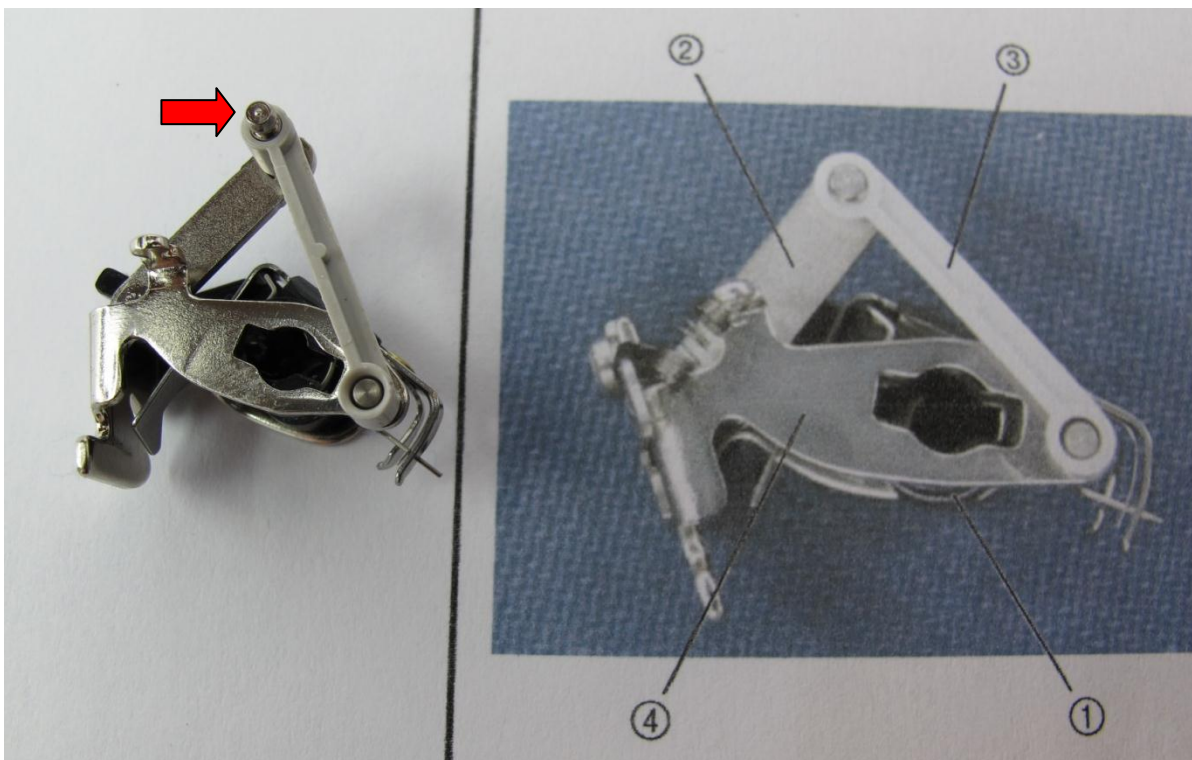


Foto. 3

Foto.4

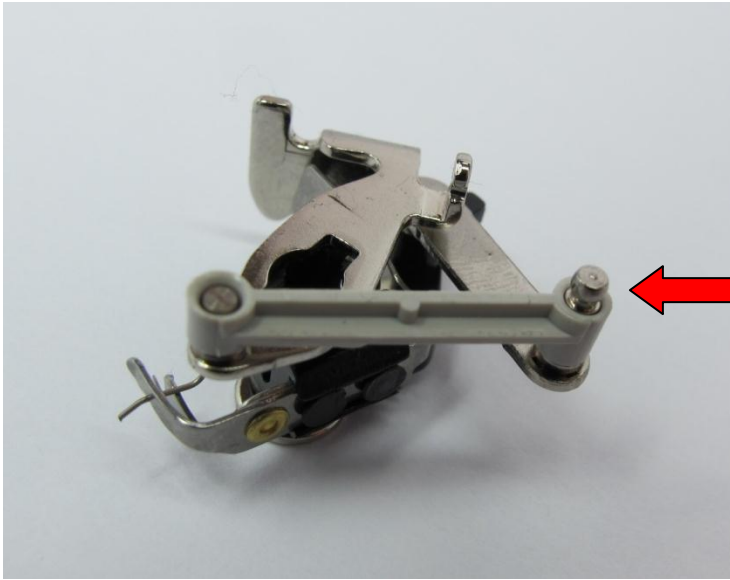


Foto.5

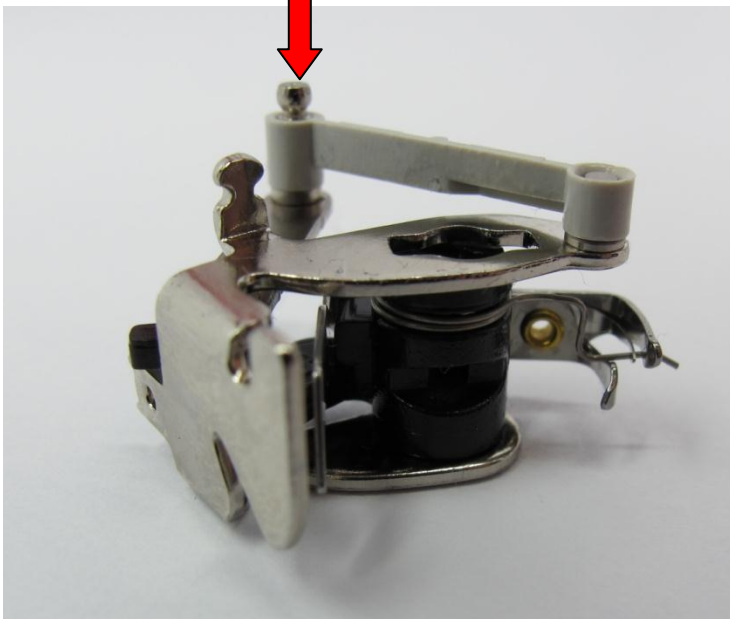


Foto. 6

L'insieme di questi pezzi dev'essere infilato sull'asse che si trova alla sinistra del piedino sulla macchina da cucire (vedi foto). I piccoli perni coincidono esattamente con le fessure dell'infilo ago.

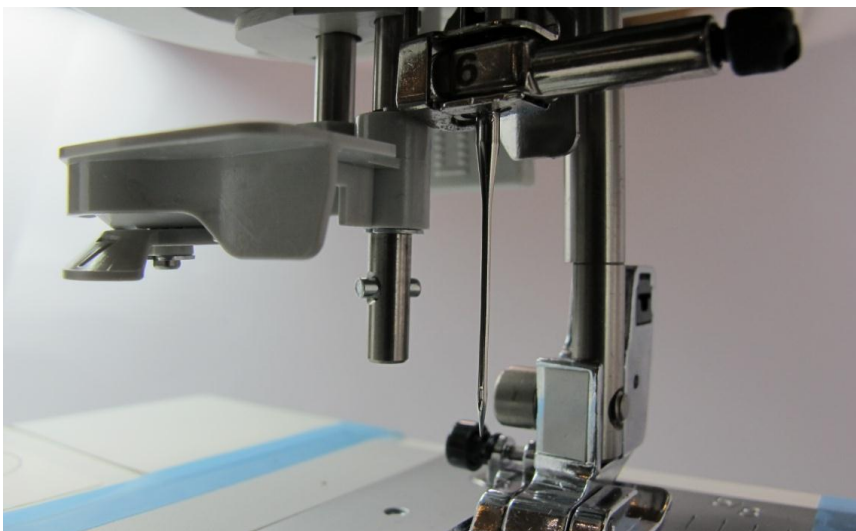


Foto.7

Una volta montato l'infilata ago, si può verificare il funzionamento spingendo la leva sul lato della macchina da cucire.

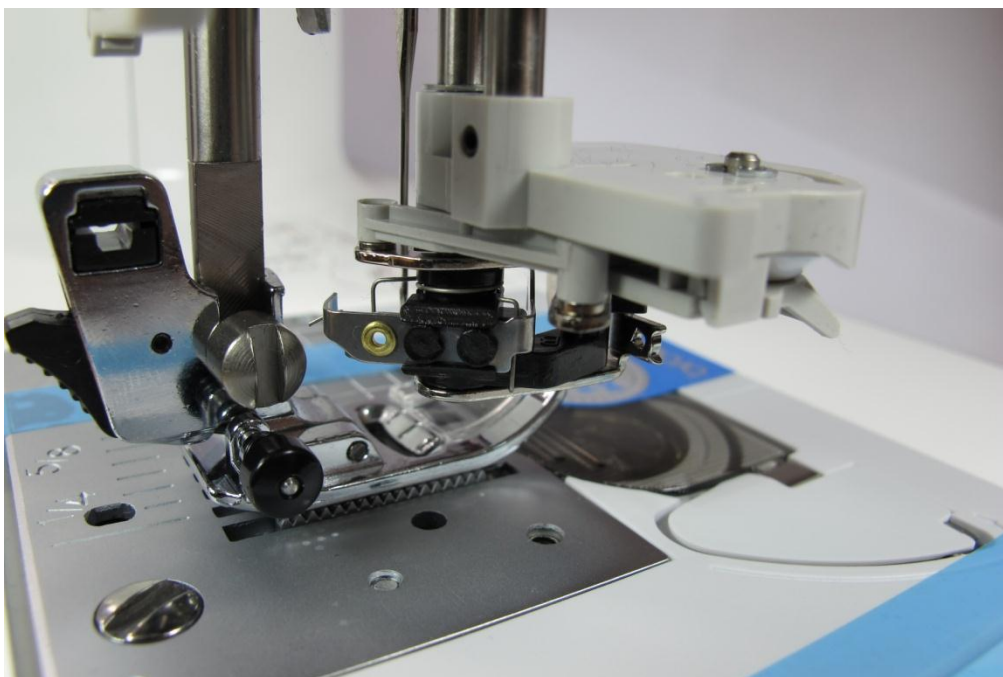


Foto.8



Foto.9



Foto. 10

E' importante controllare che il piccolo perno del pezzo 2 (vedi foto 2) coincide perfettamente con la fessura.  
Questo piccolo perno è indicato con una freccia rossa nelle foto 3, 5, 6 e 8.

Questa coincidenza fa che l'infilata ago 'gira'/si muove quando viene spinto in giù per infilare il filo nell'ago.