


Draaddoorhaler opzetten bij Brother naaimachine


De draaddoorhaler bestaat uit een aantal losse onderdelen (zie foto). Deze onderdelen zet u eerst in elkaar volgens de onderstaande tekening.

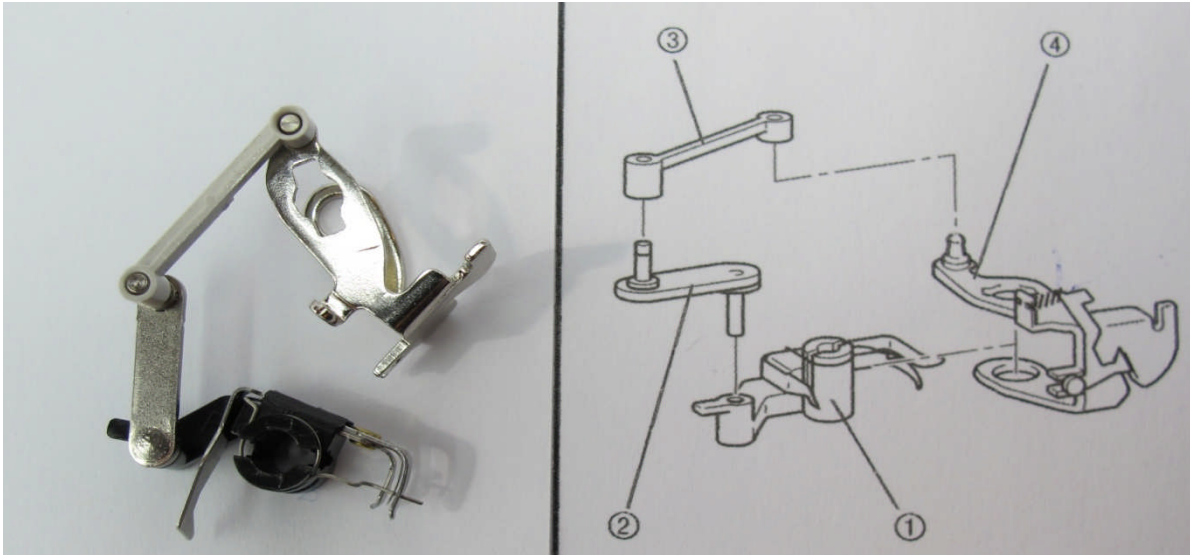

Afb. 1


Afb.2

Als u de delen in elkaar geschoven hebt ziet u het volgende:

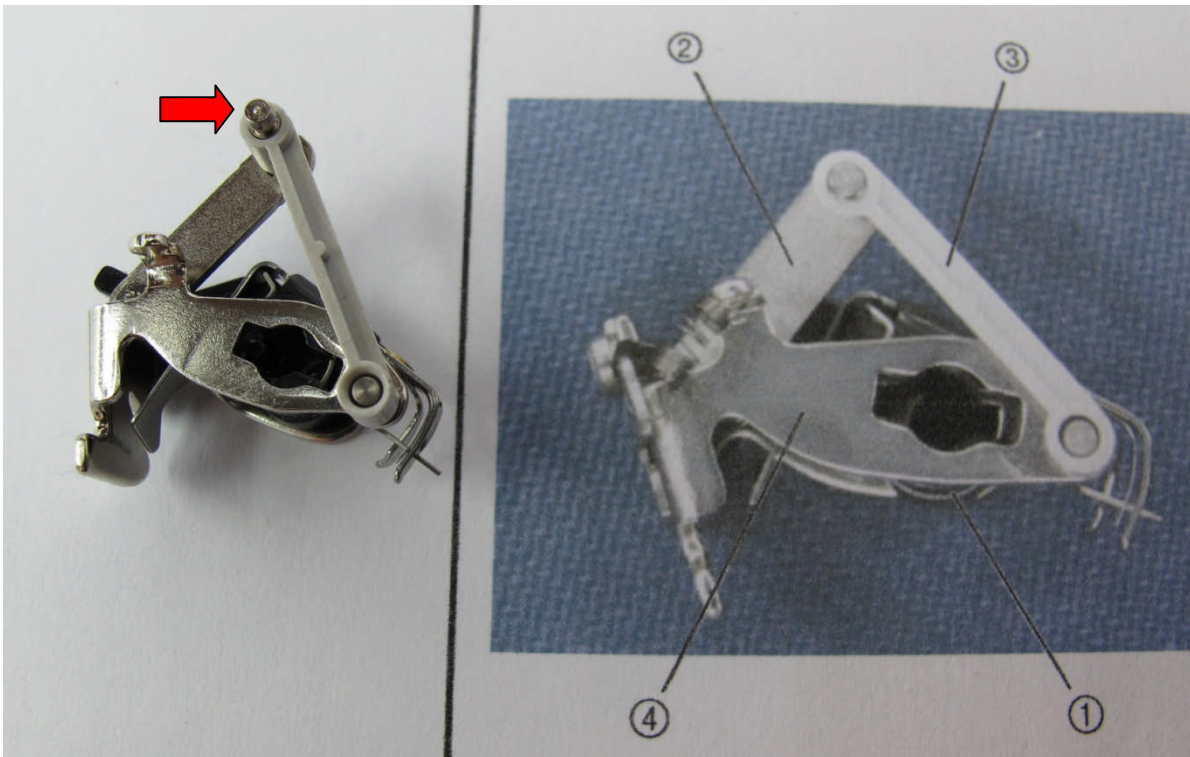

Afb. 3


Afb.4

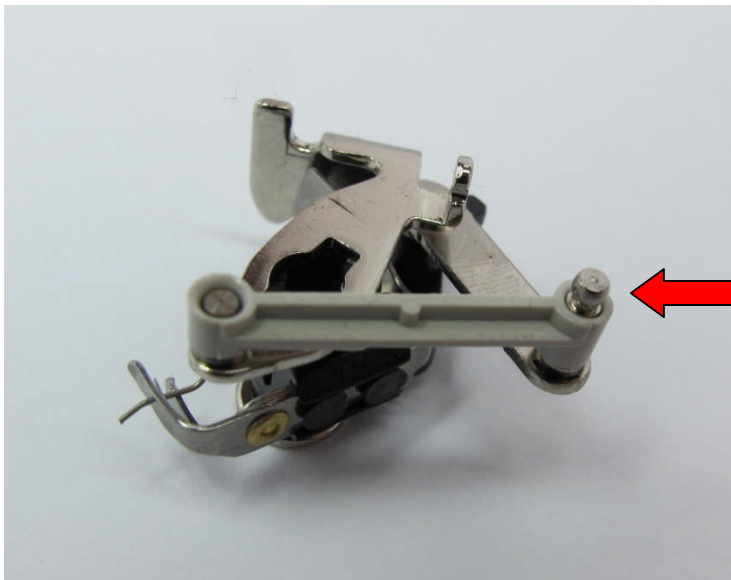

matri


www.matri.eu

Afb.5

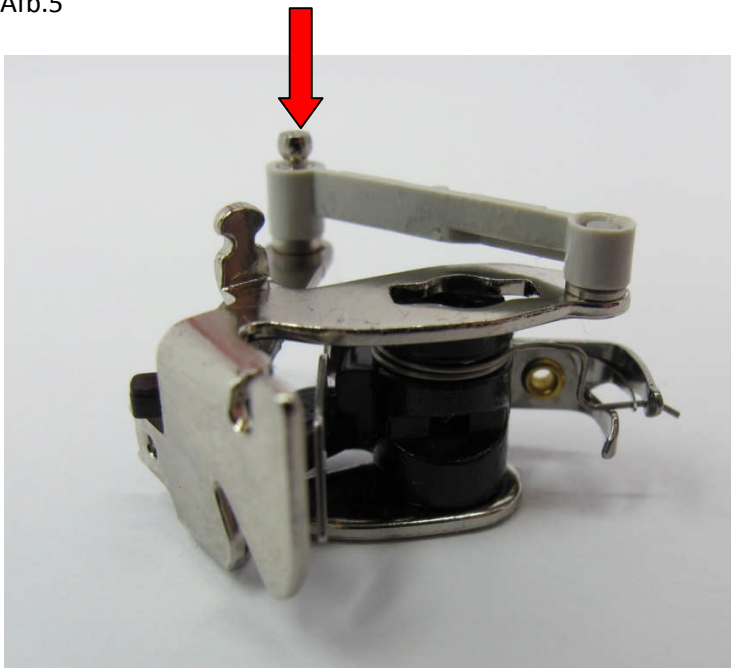


Afb. 6

Dit geheel dient u op de as te schuiven die links van het naivoetje op de naaimachine zit (zie foto). De uitstekende palletjes vallen precies in de gleufjes op de draaddoorhaler.

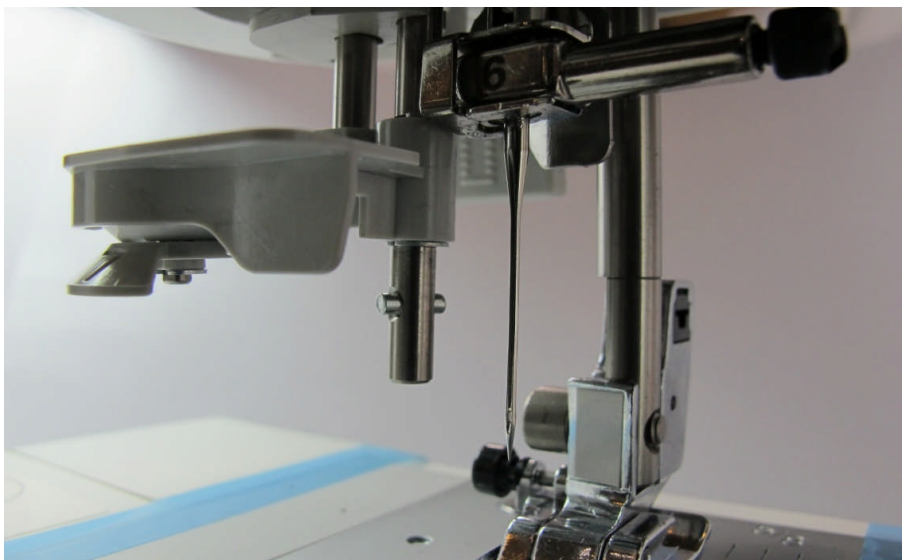

Afb.7


Als de draaddoorhaler op de machine is geschoven, kunt u controleren of hij goed werkt door op de hendel aan de zijkant van de machine te drukken.

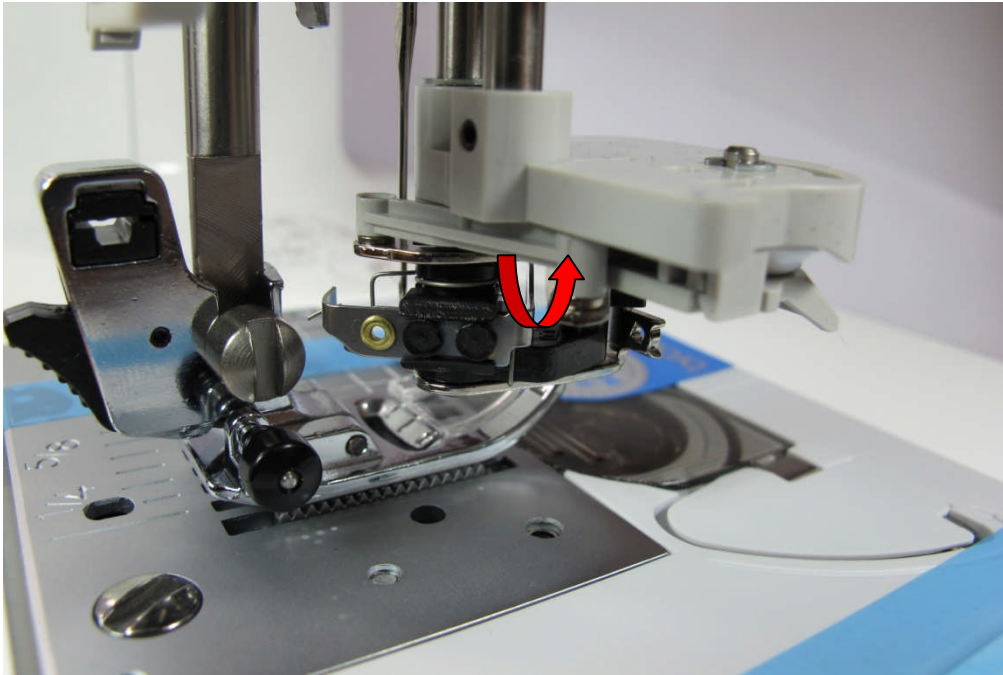

Afb.8



Afb.9

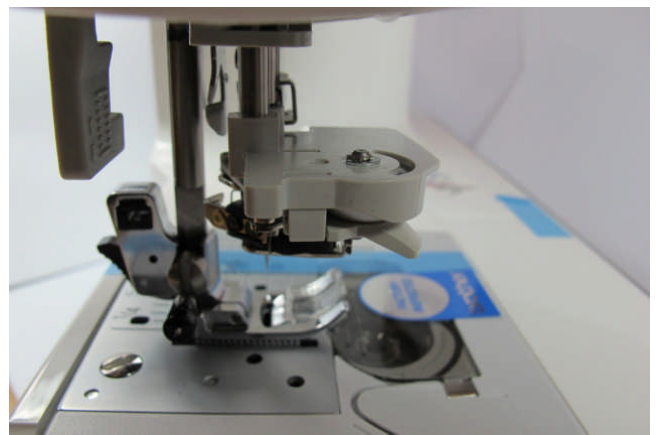

Afb. 10

Let op dat het uitstekende pinnetje van onderdeel 2 (zie afbeelding 2) in het gleufje valt. Dit pinnetje is met een rode pijl aangegeven bij afb. 3,5,6 en 8. Hierdoor "draait"/ beweegt de draaddoorhaler als hij naar beneden geduwd wordt om een draad door de naald te halen.



Brother draadinsteker algemeen

Als de draadinsteker wel naar beneden gaat maar niet draait,
Dan zit het nokje niet in het gleufje. Zie foto

